




ARDEAGRIP

Tagliamuro bisabbiato in vetroresina

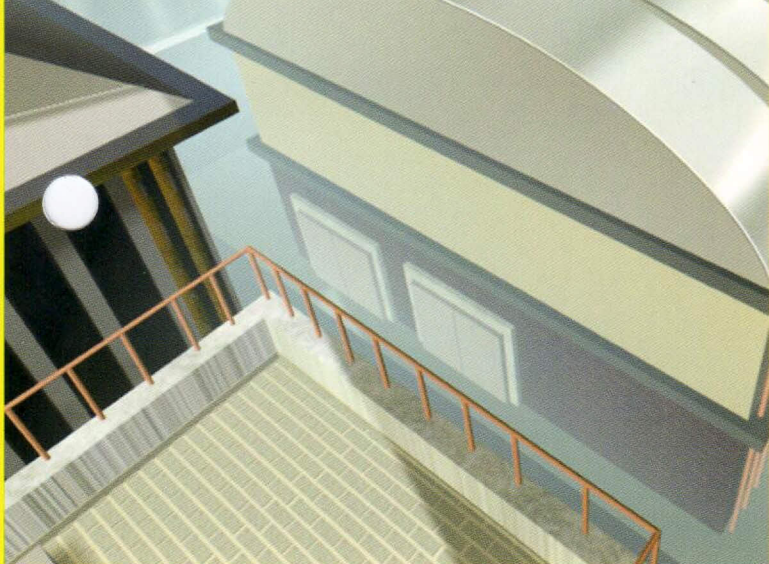

GENERALITA'

Tagliamuro isolante in vetroresina bisabbiata in modo stabile. La sabbia impastata direttamente con la resina garantisce un perfetto aggrappaggio con la malta di muratura.

CAMPI D'IMPIEGO

-Barriera fisica isolante contro l'umidità di risalita lungo i muri perimetrali e non. E' il prodotto preferito dai tagliamuristi.

MODO D'IMPIEGO

Si consiglia di stendere sempre due strati su due piani diversi (fig. 1) in modo che l'eventuale umidità, a causa delle tracce per il passaggio di condotte, dovesse superare la prima barriera, sia bloccata dalla seconda.


CONFEZIONI



Larghezza del rotolo (H):
cm. 12-15-17-20-25-28-30-33-35-40-50-100
Sono disponibili altre larghezze su ordinazione.



Lunghezze rotoli (L):
25 ml.

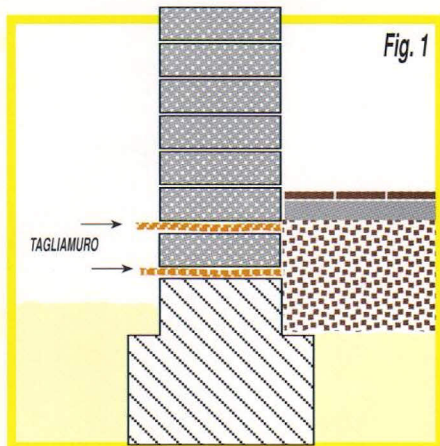

CAPITOLATO TECNICO

ISOLAMENTO MURI ESTERNI DALL'UMIDITA' ASCENDENTE:
In corrispondenza della pavimentazione interna (come da fig.1) stendere un telo di tagliamuro bisabbiato tipo ARDEAGRIP h. 33 ben annegato in malta e controllare che il telo di vetroresina debordi dalla muratura di almeno 2 cm. in modo che risulti tagliato anche l'intonaco che si andrà a costruire.
Per una migliore impermeabilizzazione ripetere lo strato sul corso successivo dei mattoni.




INDUSTRIA CHIMICA

ARDEA

PRODOTTI PER L'EDILIZIA

FORLI' • ITALIA • Via Benini, 40 • Tel. 0543/84660 Fax. 0543/84760



SIGILLANTI E ISOLANTI SPECIALI