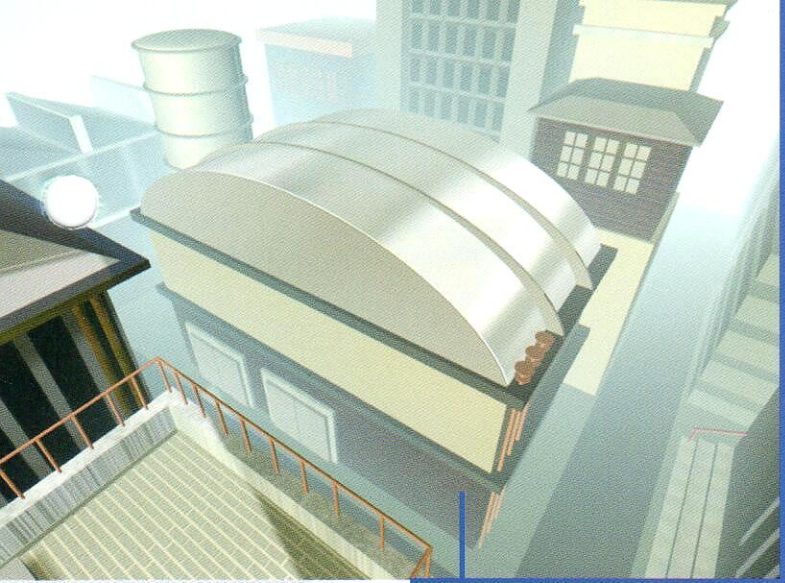

ARDEASAN

IMPERMEABILIZZANTE LIQUIDO PER MALTE

- PER OTTENERE MALTE CEMENTIZIE IMPERMEABILI
- PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DI INTONACI AGGREDITI DALL'UMIDITA' E DALL'ACQUA
- PER ISOLARE DALL'UMIDITA' MURI CONTROTERRA IN LOCALI SOTTERRANEI
- COME RIVESTIMENTO IMPERMEABILIZZANTE ALL'INTERNO DI VASCHE, SERBATOI, PISCINE

INDUSTRIA CHIMICA
ARDEA
PRODOTTI PER L'EDILIZIA

ADDITIVI E PRODOTTI PER MALTE E CALCESTRUZZI

ARDEASAN

ADDITIVI E PRODOTTI PER MALTE E CALCESTRUZZI

CARATTERIZZAZIONE CHIMICA

Impermeabilizzante liquido additivo per malte.

CAMPI D'IMPIEGO

Per confezionare malte cementizie impermeabili da applicare a strati multipli, per l'impermeabilizzazione di tenuta anche in controspinta di intonaci aggrediti dall'umidità e dall'acqua, per isolare dall'umidità muri contro-terra in locali sotterranei come cantine e tavernette. Come rivestimento impermeabilizzante all'interno di: VASCHE, SERBATOI, PISCINE,CANALI.

MODO D'IMPIEGO

-Disintonacare sino oltre 1 m. dall'evidente umidità e lavare bene la superficie messa a nudo;
-Spalmare 1 o 2 mani di prodotto puro sulla superficie messa a nudo;
-Dopo massimo 5 minuti applicare una malta cementizia impermeabilizzata all'ARDEASAN in 2 strati dello spessore di cm.1 cad. arrotondando tutti gli angoli in particolare quelli fra soletta e parete.

DATI TECNICI

Colore	giallo paglierino
Solubilità in acqua	solubile
Peso specifico	1,150

DOSAGGIO

2% - 4% sul peso del cemento.
Circa 2/4 Kg. per ogni 100 Kg. di cemento utilizzato (da aggiungere all'acqua degli impasti).

CONFEZIONI

Flaconi da 1 Kg. (cartoni da 30x1)
Taniche da 6-12-25 Kg.
Fusti da 250 Kg.

IMPORTANTE

Le indicazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto ci risulta, esatte ed accurate e sono puramente indicative; in casi dubbiosi é consigliabile fare delle prove preliminari.

INDUSTRIA CHIMICA
ARDEA
PRODOTTI PER L'EDILIZIA
FORLI' • ITALIA • Via Benini, 40 • Tel. 0543/84660 Fax. 0543/84760