

# DISARMOGET-ECO

DISARMANTE EMULSIONABILE PER CASSERI IN LEGNO

## GENERALITA'


Emulsione oleosa di origine sintetica rigorosamente a norma di legge. Esente da olii minerali di derivazione aromatica dannosi per la salute e l'ambiente.

## CAMPI D'IMPIEGO

Pannelli in legno uso cassero di ogni tipo per un facile disarmo dei getti di calcestruzzo.

## VANTAGGI

- faccia a vista esente da macchie superficiali antiestetiche.
- diminuzione dei vuoti superficiali dai getti.
- consente un risparmio sulla manodopera necessaria per la pulizia dei casseri.

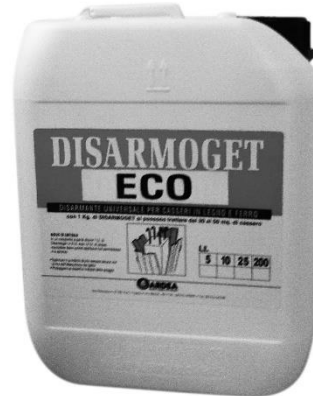

## MODO D'IMPIEGO

- versare DISARMOGET –ECO nell'acqua in rapporto variabile da 1:4 fino 1:8 a seconda dell'assorbimento del cassero.
- applicare con pennellina o con pompa a bassa pressione.
- lasciare essiccare, quindi procedere all'esecuzione del getto.

## DATI TECNICI

Solubilità in acqua: solubile  
Aspetto visivo: bianco  
Punto di infiammabilità: 170°C  
pH al 5% in acqua: 7,5%

## CONSUMO ORIENTATIVO

1 lt DISARMOGET-ECO per 15-25 mq di casseri

## CONFEZIONI

Taniche da 5-10-25lt  
Fusti da 200 lt

## AVVERTENZE

- il prodotto teme il gelo nei recipienti.
- per la diluizione usare sempre acqua pulita e non troppo fredda.
- rimescolare sempre l'emulsione dopo ogni trattamento.
- applicare DISARMOGET-ECO almeno 2 ore prima del getto.
- proteggere i casseri trattati dalla pioggia e dal gelo.

scheda tecnica 02/2006