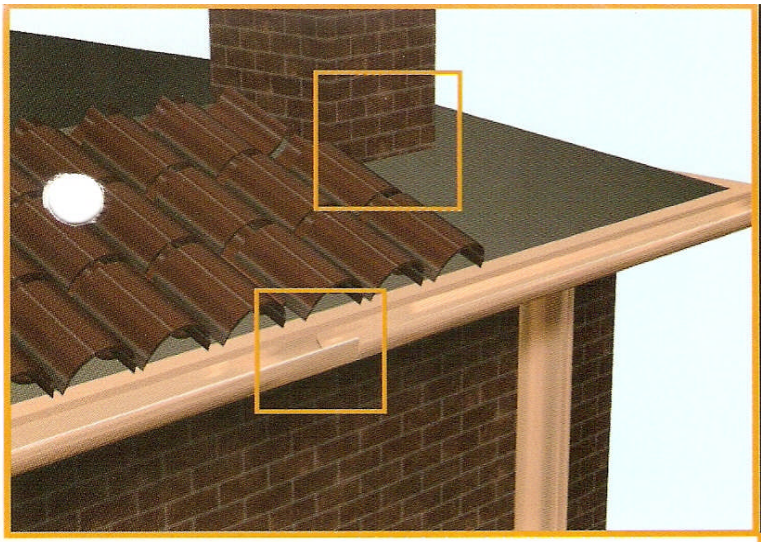

LAMPOBAND

Nastro bituminoso impermeabilizzante autoadesivo

GENERALITA'

Nastro impermeabilizzante autoadesivo costituito da una massa bitume-elastomero, additivato con resine tekizzanti che lo rendono adesivo anche alle basse temperature, autoprotetto con film di alluminio naturale. Resiste ai raggi UV

CAMPI D'IMPIEGO

SIGILLARE: lucernari, cupolini, vetrate, verande, giunti dilatazione, tubi di raccolta di acqua, parti di containers, caravans e barche, giunti fra tetto e lastre in fibrocemento, giunti di canali di gronda.
IMPERMEABILIZZARE: tetti e pavimenti, fioriere, muri contro-terra.
RIPARARE: rotture di manti di copertura.
RIVESTIRE: tubi e condotte metalliche da interrare.

MODO D'IMPIEGO

-Munirsi di taglierino (o forbici) e di un rullino per pressare bene dopo la posa.
-La superficie di posa deve essere ben pulita, asciutta, senza polvere o grasso.
-Le superfici porose devono essere preventivamente trattate con una mano abbondante di ARDEABIT PRIMER e quindi dopo aver atteso la totale essicazione, procedere alla stesura del nastro LAMPOBAND.

DATI TECNICI

Spessore film protettivo:	0,05 mm
Spessore del prodotto:	1,50 mm
Temperatura per la posa:	+5°C/+35°C

CONFEZIONI

Larghezza del rotolo (H):
cm. 5-7,5-10-15-20-30-45-60-100
Sono disponibili altre larghezze su ordinazione.

Lunghezze rotoli (L):
10 ml.
I rotoli sono confezionati in scatole di larghezze 60-100 cm. (vedere tabella listino prezzi)

STOCCAGGIO

Circa 12 mesi negli imballaggi originali chiusi, all'asciutto ed ad una temperatura compresa fra +5°C e +40°C.

AVVERTENZE

-Si consiglia la posa di LAMPOBAND a temperature superiori a +5°C
-Non posare con pioggia o gelo.

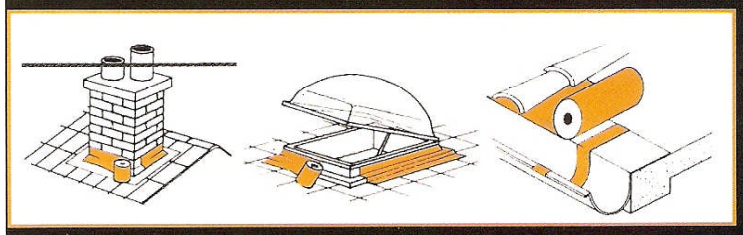

INDUSTRIA CHIMICA
ARDEA
PRODOTTI PER L'EDILIZIA
FORLI'• ITALIA • Via Benini, 40 • Tel. 0543/84660 Fax. 0543/84760

SIGILLANTI E ISOLANTI SPECIALI